



스림세척기

액세서리 카달로그

스팀분사기



★Best

[85-50356] 스팀분사기 K26 3.5Ø

[85-50357] 스팀분사기 K26 2.5Ø

스팀호스 연결부
(기본/파워스팀호스
둘 다 사용가능)



분사기 잠금장치

스팀노즐구경 3.5Ø
/ 스팀노즐구경 2.5Ø
+
실리콘튜브커버

K26 스팀분사기는 Optima Steamer™ 의 가장 기본적인 액세서리로 세차업, 식품업, 운수업, 청소용역 등의 모든 산업에서 활용가능합니다. 인체공학적인 설계와 디자인으로 약 480g의 매우 가벼운 무게를 자랑하며, 오랜시간 사용하여도 손에 피로감을 주지 않습니다.

노즐형 스팀분사기



★New

[85-50398]

스팀분사기 K26 노즐형 3.5Ø

[85-50399]

스팀분사기 K26 노즐형 2.5Ø

스팀호스 연결부
(기본/파워스팀호스
둘 다 사용가능)



분사기 잠금장치

스팀노즐구경 3.5Ø
/ 스팀노즐구경 2.5Ø
+
실리콘튜브커버

노즐형 스팀분사기는 얇고 긴 노즐이 특징으로, 좁고 깊은 틈새까지 스팀을 세밀하게 분사하여 숨어있는 찌든 때까지 완벽하게 제거할 수 있습니다.


또한, 노즐 끝부분을 45도로 설계하여 손목을 무리하게 꺾을 필요 없이 편안한 자세로 작업이 가능해, 장시간 세차에도 손목의 피로감을 주지 않습니다.

K26 퀵커플러형 스팀분사기



★Best

[85-50253]스팀분사기 K26 3.5Ø



KC35 퀵커플러형 스팀분사기



★Best

[85-50047] 스팀분사기 K26+KC35



K26 퀵커플러형 스팀분사기



사용 용도에 따라 다양한 스팀노즐과 액세서리를 쉽고 빠르게 결합하고 분리할 수 있는 퀵커플러형 분사기입니다.

K26 퀵커플러형 분사기는 아래 짧은 노즐과 결합하여 다양한 용도로 사용할 수 있습니다

[85-50253]스팀분사기 K26 3.5Ø



[85-50360] 스팀노즐 3.5Ø



[85-50382] 저소음 스팀노즐

★Best



[85-50254] 터보스팀노즐



[85-50384] 스팀란스100(45°)



[85-50222] 와이드스팀노즐



[85-50359] 플랫팬노즐50mm



[85-50373] 플랫노즐50mm



[85-50212] 플랫노즐100mm

KC35 퀵커플러형 스팀분사기



KC35 퀵커플러형 분사기에 스팀노즐, 스팀란스 등 특수 목적 악세서리를 간편하게 연결하여 기계 세척, 모래 소독, 공장 바닥 청소, 잡초 제거 등 강도 높은 작업에 활용할 수 있습니다



[85-50047]
스팀분사기 K26+KC35



[85-50130]
스팀분사기 RL22+KC35



바닥청소 및 살균청소용
회전 노즐



[85-50056] 플로어스피너



[85-50187] 모래소독용 툴



[85-53009] 플로어브러시



[85-50250] 냉동컨테이너 바닥소독용 툴



[85-50038] 잡초제거용 툴 -롤러타입



[85-50036] 잡초제거용 툴 -스피어타입




[85-50035] 잡초제거용 툴 -브러시타입



[85-50037] 잡초제거용 툴 -플랫타입

스팀노즐 3.5Ø



300  [85-50079]

500  [85-50269]

1000  [85-50061]

스팀란스 (45°)



★Best



100  [85-50076]

250  [85-50077]

500  [85-50264]

700  [85-50064]

1000  [85-50063]

1200  [85-50194]

스팀란스 (0°)



500  [85-50265]

700  [85-50148]

1000  [85-50147]

1200  [85-50146]

밸브형 스팀분사기



밸브형 스팀분사기는 자동차 내·외장관리에 특화된 액세서리입니다. 스팀을 조절할 수 있는 밸브는 작업 중에 분사기 방아쇠를 잡아당기지 않아도 스팀을 연속해서 분사할 수 있어 작업 능률이 향상됩니다.



스팀노즐 구경
3.5Ø / 2.5Ø



스팀 on/off 밸브 내열성 핸드그립

[85-50245] 스팀노즐 3.5Ø (밸브형)
[85-50289] 스팀노즐 2.5Ø (밸브형)



터보스팀노즐



[85-50247] 터보스팀노즐 (밸브형)

스팀호스



Optima Steamer™ 스팀호스는 고온에 강한 PTFE 테프론 튜브와 5겹으로 짜여진 SUS와 POLY 재질의 편조로 이루어져 있어, 호스 겉면의 열 전달율을 최소화하여 뛰어난 내구성을 자랑합니다.



구경 3.5Ø



[85-50202] 스팀호스 10 m
[85-50365] 스팀호스 15 m
[85-50366] 스팀호스 20 m



구경 5.5Ø



[85-50364] 파워스팀호스 10 m
[85-50367] 파워스팀호스 15 m
[85-50368] 파워스팀호스 20 m
[85-50143] 파워스팀호스 30 m
[85-50144] 파워스팀호스 40 m




스팀분사기+란스 일체형



사용 용도에 따라 분사기 길이 선택 (300mm/500mm/1000mm)



[85-50351]



[85-50266]




[85-50354]

스팀분사기 K26 + 스팀노즐 3.5Ø



[85-50084]



[85-50267]



[85-50087]

파워스팀분사기 RL22 + 스팀노즐 5.5Ø

브러시



오염이 심한 경우 스팀란스(45°)에 브러시를 연결하여 오염된 표면을 효과적으로 세척할 수 있습니다.



[35-50291] PET 브러시 30mm



[35-50292] 스틸 브러시 30mm



[35-50290] PET 브러시 60mm



[25-50320] PET 브러시 100mm

연결 방법



스팀란스(45°)



스크래퍼



스크래퍼는 스팀란스(0°)와 연결하여 옥외광고물 및 보도블럭 겹을 제거하는 용도로 사용할 수 있습니다.



[25-50308]
스텐 스크래퍼 100mm



[35-50293]
플라스틱 스크래퍼 50mm



연결 방법



스팀란스(0°)



스피너 컨베이어벨트 크리닝 툴



컨베이어벨트 폭에 맞추어 스피너 노즐이 회전과 동시에 자동으로 좌우 왕복하면서 강력한 살균 세척을 할 수 있습니다. (610mm ~ 1220mm)



85-50285 / 85-50286 / 85-50287




셔틀식 컨베이어벨트 크리닝 툴




컨베이어벨트 폭에 맞추어 스팀노즐이 자동으로 좌우 왕복하면서 강력한 살균 세척을 할 수 있습니다. (600mm ~ 1200mm)

*두 가지 타입의 노즐 포함

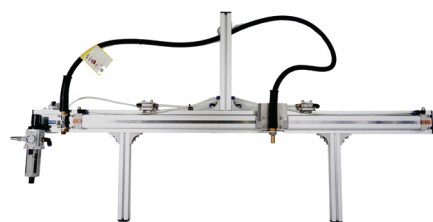

85-50201 / 85-50180 / 85-50200

기본	와이드

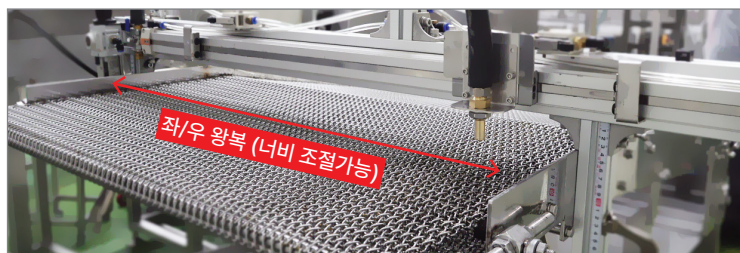


컨베이어벨트 크리닝 툴



메시 컨베이어에 쌓인 오염물을 스팀을 분사하여 깨끗하게 세척합니다.



[85-50082]




(옵션) [85-50150] 컨베이어벨트세척스탠드



흡입식 컨베이어벨트 크리닝 툴



고무벨트 컨베이어의 오염물을 스팀분사와 진공흡입을 통해 효과적으로 제거합니다

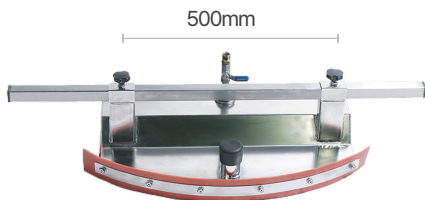

[85-50083]





85-50220



[85-50088]
내열성 진공흡입호스



[25-56019]
호스 보호커버

실내크리닝 전용 액세서리 핸드툴은 내열성 진공호스와 스팀호스를 핸드툴에 연결하여, 스팀분사와 흡입을 동시에 할 수 있는 실내크리닝 전용 액세서리입니다.



몐스퀴지완드



태양광판넬, 건물 외벽, 버스 등의 손이 닿지 않는 높은 곳을 스팀으로 세척할 수 있습니다.



[85-50089] 몐스퀴지완드 1.2m
[85-50091] 몐스퀴지완드 2.4m
[85-50092] 몐스퀴지완드 3.6m
[85-50093] 몐스퀴지완드 5.5m




스퀴지완드



높은 건물 유리창 세척

[85-50070] 스킴지완드 2.4m / [85-50071] 스킴지완드 3.6m / [85-50072] 스킴지완드 5.5m

몐완드



건물 외벽, 버스 등 세척

[85-50043] 몐완드 2.4m / [85-50044] 몐완드 3.6m / [85-50045] 몐완드 5.5m

와인배럴완드(오크통 세척용)



와인배럴완드 효과

LT5연수기



LT5 연수기는 이온 교환수지를 이용하여 경수를 걸러내어 그 속에 함유된 경도성분(칼슘, 마그네슘)을 제거하여 연수로 만드는 제품입니다.

대표번호
1577-9170

홈페이지 www.sjecorp.co.kr

쇼 핑 물 www.steamwasher.co.kr

[본사]

부산광역시 기장군 정관읍 산단7로 78-21

[서울사무소]

경기도 의왕시 이미로 40
인덕원 IT밸리 C동 203, 204호

