



OPTIMA STEAMER

성진옵티마 | 스팀세척기 | 고압세척기 | 진공청소기 | 스팀클리너



 에스제이이(주)

 1577-9170


 info@sjecorp.com

회사소개

1991년 설립된 에스제이이(주)는 친환경을 선도하는 물 절약, 무 세제, 무 폐수의 스팀세척기를 개발하여 전 세계 130개국으로 수출하고 있는 세계 1위의 글로벌 강소기업입니다. 현재 미국 지사 외 세계 40개국에 해외 대리점을 보유하고 있으며, "OPTIMA STEAMER"라는 자체 브랜드로 압도적인 세계시장 점유율을 지니고 있는 세계 선두 기업입니다.

- | | |
|---|--|
| 2024. 전략산업 선도기업 인증 | 2016. 부산 중소기업인 대상(大賞) 수상
2016년 우수 벤처 기업 선정 |
| 2023. 스팀세척기 최초 세계일류상품 선정 | |
| 2022. 로봇 청소기 특허
나눔의 가치 씬씬이가 바른기업
2022 글로벌강소기업 선정
기술평가 우수기업 인증 | 2015. 산업융합 선도 기업 선정(산업통상자원부)
와류 스팀을 분사하는 스팀청소기 노즐 특허
스팀 압력을 이용한 회전 스팀분사 및 오물 흡입이 가능한 스팀청소기용 장치 특허 |
| 2021. 위험성평가 우수사업장 인증
진공방지밸브 장착 스팀보일러 시스템 특허
우수상품품 시범사용 적합제품 지정 | 2014. 중소기업청 "전국100대 인재육성형 중소기업" 선정
부산수출대상 우수상 수상
산업통상부 장관상 및 500만불 수출탑 수상
부산광역시장 표창
미국 특허 등록 (OPTIMA STEAMER Boiler System) |
| 2020. '존경받는 기업인' 12인에 선정
컨베이어벨트 크리닝 장치 특허
유호목 대표 '중소기업 융합 부산연합회 회장 취임' | 2013. 병무청 병역지정업체 및 산업통상자원부 산업융합품목 선정
기업부설연구소 설립(한국산업기술진흥협회)
해외특허등록(연관식 겸용 수관식 스팀 보일러 제10-1277079호)
CSA 인증 획득 |
| 2019. "철갑산업훈장 수상"
일본 현지법인 설립 | |
| 2018. "2018 글로벌 강소기업 선정"
산업융합 선도기업 선정
부산대표창업기업 선정 | 2012. 중소기업진흥공단 글로벌 으뜸기업 선정
KOTRA 글로벌 브랜드 선정
NRTL 인증 획득
수출유망중소기업 선정
300만불 수출탑 수상 |
| 2017. 중소기업청 "인재육성형 중소기업" 선정
올해의 우수브랜드 대상 수상
전략산업 선도기업 인증
YTN "강소기업이 힘이다" 선정 | |



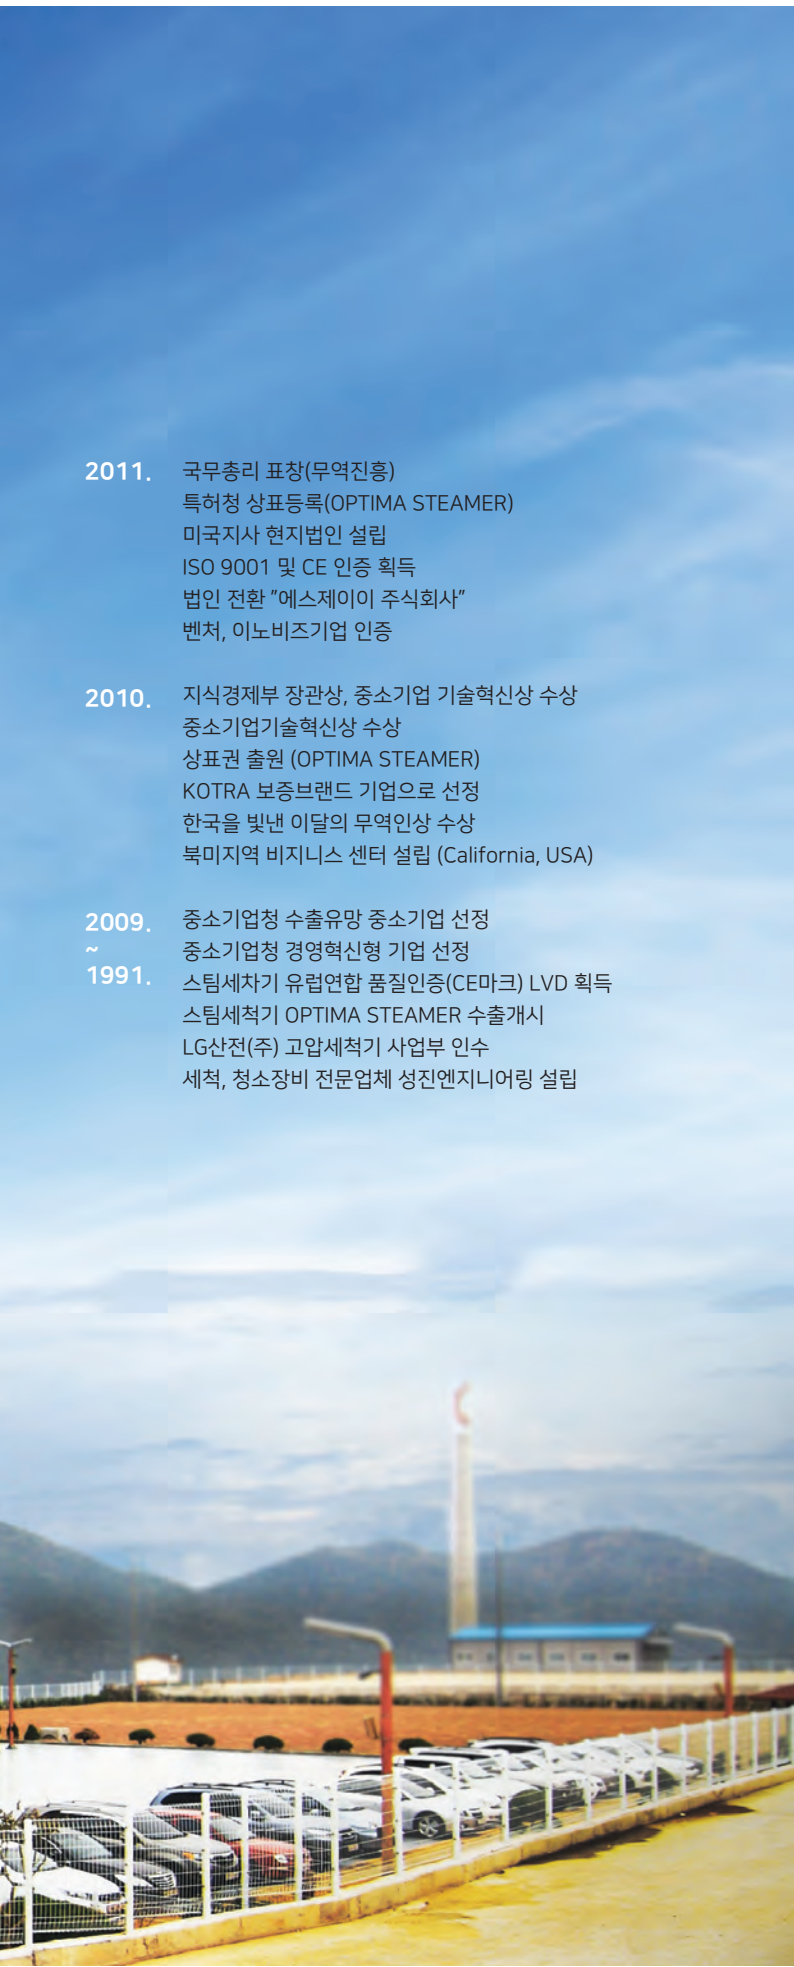

2011. 국무총리 표창(무역진흥)
특허청 상표등록(OPTIMA STEAMER)
미국지사 현지법인 설립
ISO 9001 및 CE 인증 획득
법인 전환 "에스제이이 주식회사"
벤처, 이노비즈기업 인증
2010. 지식경제부 장관상, 중소기업 기술혁신상 수상
중소기업기술혁신상 수상
상표권 출원 (OPTIMA STEAMER)
KOTRA 보증브랜드 기업으로 선정
한국을 빛낸 이달의 무역인상 수상
북미지역 비즈니스 센터 설립 (California, USA)
2009. ~ 1991. 중소기업청 수출유망 중소기업 선정
중소기업청 경영혁신형 기업 선정
스팀세차기 유럽연합 품질인증(CE마크) LVD 획득
스팀세차기 OPTIMA STEAMER 수출개시
LG산전(주) 고압세척기 사업부 인수
세척, 청소장비 전문업체 성진엔지니어링 설립

목차 CONTENT

스팀세척기 Steam Cleaner (Industrial)	OPTIMA XD	08
	OPTIMA XE	09
	OPTIMA DMF	10
	OPTIMA EST	10
	OPTIMA XDm	11
	OPTIMA SE II	11


고압세척기 Water high- pressure washers	PW-H50 / PW-H100	14
	PW-H28 / PW-E100	15
	PW-C50 / PW-C40	16
	PW-C25 / PW-C21	17
	L5003 / PW-C85	18
	BENZ C250	19

스팀클리너 Steam Cleaner (Professional)	COMBY 3500 (CONTIGO)	21
	QV6	21

진공청소기 Vacuum Cleaner	MIRAGE 1629	24
	MIRAGE 1640	24
	MIRAGE 1215 / ISY	25

실내크리닝기 Water Injection & Extraction Cleaner	GS2/62 EXT	27
	GS1/33 EXT	27


스팀세척기 소개

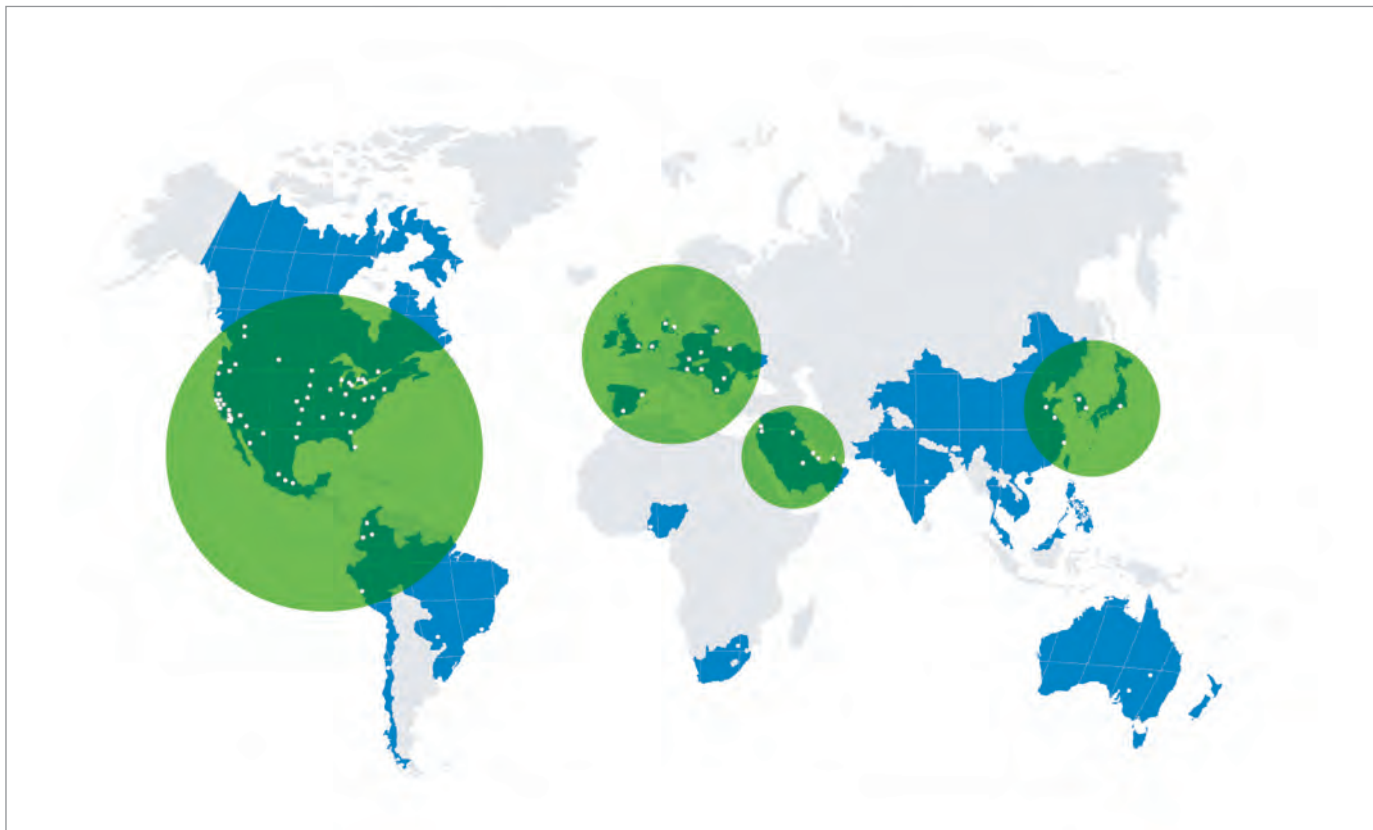

세계 최고의 기술력으로 생산되는 성진옴티마 스팀세척기 전세계 130개국 수출

성진옴티마를 선택하는 이유?

1. 섭씨 178도 초고온에서 순수 드라이 스팀(과열증기)을 생성
2. 세계 유일 CE, UL, CSA, SASO 안전인증 취득
3. 장시간 연속 사용시에도 일정하게 유지되는 높은 스팀 분사 온도와 타사 제품에서는 넘볼 수 없는 압도적인 스팀 분사량
4. 고밀도의 풍부한 스팀으로 살균 대상물의 구석구석 틈새까지 침투하여 숨어있는 바이러스까지 제거
5. 대표적인 박테리아 7종에 대한 살균 99.999% 효과 입증(Log5 등급)

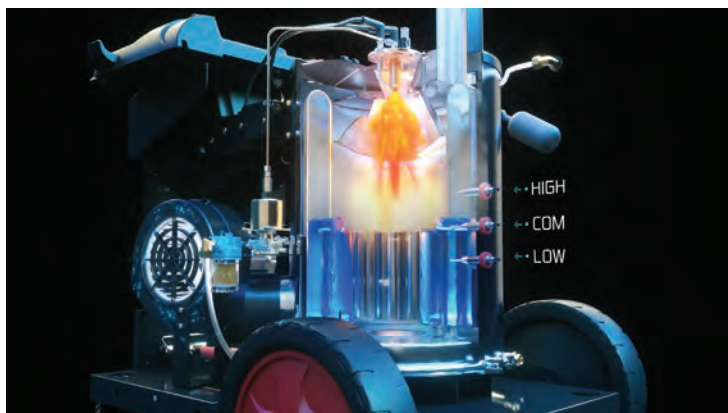

연소 효율을 30%나 높인
세계특허 보일러 시스템 구조



(Salmonella, Listeria, Campylobacter Coli, E Coli, Staphylococcus, Zygo, Brett)

대표적인 박테리아 7종에 대한 살균 99.999% 효과 입증

CERTIFICATE OF ANALYSIS
SA-1412-33559

Addr: Steamicals™
808 Hindry Ave.
Irvine, CA 92618

Test performed: Microbicidal efficacy of Optima™ Steam Cleaner, "Optimized laboratory conditions" Microbe: <i>Campylobacter coli</i> (Doyle) Vernon and Chetlain	LL SOP# 8566.5 ATCC # 33559
---	--

Surface	Matrix	Duration of Cleaning	Salicilic Acid Concentration	Salicilic Acid Concentration
Restaurant Grade Stainless Steel	Sterile Drinking Water, # of Run: 2	5 seconds	100%	100%
Surface	Matrix	Duration of Cleaning	Salicilic Acid Concentration	Salicilic Acid Concentration
Restaurant Grade Stainless Steel	Sterile, Organic Beef Broth, # of Run: 2	5 seconds	100%	100%
Surface	Matrix	Duration of Cleaning	Salicilic Acid Concentration	Salicilic Acid Concentration
Restaurant Grade Stainless Steel	Sterile, Organic Chicken Broth, # of Run: 2	5 seconds	100%	100%
Surface	Matrix	Duration of Cleaning	Salicilic Acid Concentration	Salicilic Acid Concentration
Restaurant Grade Stainless Steel	Sheep Blood, # of Run: 2	5 seconds	100%	100%
Surface	Matrix	Duration of Cleaning	Salicilic Acid Concentration	Salicilic Acid Concentration
Restaurant Grade Stainless Steel	Sterile Drinking Water, # of Run: 2	5 seconds	100%	100%

*Optimized conditions may not be representative of field conditions. See publication manuscript for details.
<http://www.knowledgeagriculture.com/publications/steamcleaning-surface-sanitization-using-chemical-free-dry-steam/>

CERTIFICATE OF ANALYSIS
Labrin Labs

Labrin Labs

100 Steamicals™

Surface	Matrix	Duration of Cleaning	Salicilic Acid Concentration	Salicilic Acid Concentration
Restaurant Grade Stainless Steel	Sterile Drinking Water, # of Run: 2	5 seconds	100%	100%
Surface	Matrix	Duration of Cleaning	Salicilic Acid Concentration	Salicilic Acid Concentration
Restaurant Grade Stainless Steel	Sterile, Organic Beef Broth, # of Run: 2	5 seconds	100%	100%
Surface	Matrix	Duration of Cleaning	Salicilic Acid Concentration	Salicilic Acid Concentration
Restaurant Grade Stainless Steel	Sterile, Organic Chicken Broth, # of Run: 2	5 seconds	100%	100%
Surface	Matrix	Duration of Cleaning	Salicilic Acid Concentration	Salicilic Acid Concentration
Restaurant Grade Stainless Steel	Sheep Blood, # of Run: 2	5 seconds	100%	100%
Surface	Matrix	Duration of Cleaning	Salicilic Acid Concentration	Salicilic Acid Concentration
Restaurant Grade Stainless Steel	Sterile Drinking Water, # of Run: 2	5 seconds	100%	100%

*Optimized conditions may not be representative of field conditions. See publication manuscript for details.
<http://www.knowledgeagriculture.com/publications/steamcleaning-surface-sanitization-using-chemical-free-dry-steam/>



자동차 내외장관리

세계 특허 자동차 내 외장관리 스팀세차기는 고온·고압의 강력한 스팀을 분사하여 자동차 도장을 보호하면서 표면에 묻어 있는 오염 물질을 빠르게 씻어내고 최상의 컨디션을 유지합니다.

또한, 살균 탈취 99.999%(Log5 등급) 퍼펙트 살균 케어로 자동차 내부의 박테리아, 얼룩, 악취 및 곰팡이까지 완벽하게 제거할 수 있습니다.

세계 특허 보일러 시스템 구조는 장시간 연속 사용하여도 강력한 스팀을 일정하게 유지할 수 있습니다.




소자본 출장스팀세차 창업

자동차 관리도 홈 서비스 시대, 바쁜 현대인들을 위한 찾아가는 서비스 출장스팀세차는 로열티 수수료 없는 무점포 소자본 1인 창업 아이템으로 많은 관심을 받고 있습니다.

가장 믿을 수 있는 스팀세차기, 세계 유일 CE, UL, CSA, SASO 안전 인증을 취득하였으며, 인공지능 회로와 융·복합 기술을 적용한 자가 진단 기술 특허를 가지고 있습니다.

사용자의 편리성이 강조된 세련되고 고급스러운 디자인으로 스팀을 24시간 연속으로 분사하여도 스팀 분사량과 압력이 약해지거나 줄어들지 않습니다.

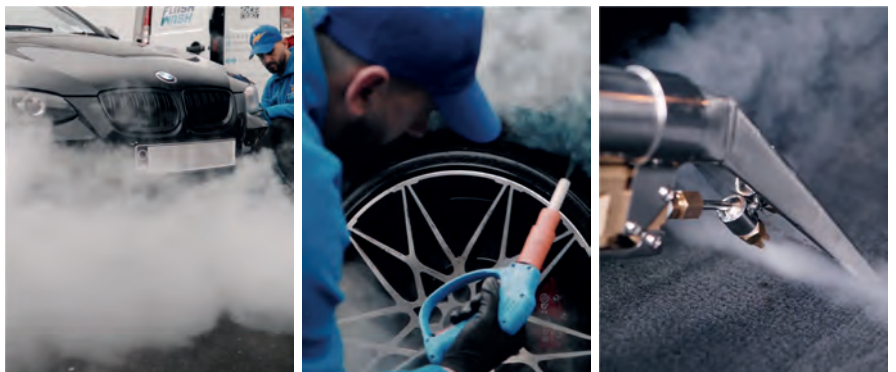



식품공장 위생청소

식품공장 기계·설비, 기구·용기 등을 세척하거나 살균할 수 있는 해썬 필수 위생기기 스팀세척기는 안전하고 위생적인 식품 생산에 필요한 기본적인 환경을 보장합니다.

대표적인 박테리아 7종에 대한 살균 99% 효과 입증



공작기계 기름때 제거

금속 재료를 절삭 가공할 때 사용되는 금속가공유제의 부패와 미세집 발생은 금속 가공시 정밀도를 떨어뜨릴 수 있습니다.

스팀세척기는 공작기계 내부 칩, 절삭유 기름때를 완벽 제거할 수 있습니다.

청소산업

모든 청소 산업에 사용할 수 있는 스팀세척기는 화학약품을 사용하지 않고 소량의 물로 스팀을 생성하여 고온·고압의 강력한 스팀으로 효과적인 위생청소를 할 수 있습니다.

사용 용도에 맞게 개발된 100여 종의 액세서리는 건물청소, 모래소독, 휠체어 살균세척, 잡초제거, 음식물 수거통 살균청소, 태양광 모듈 청소, 양계장 청소 등 다양한 곳에서 사용되고 있습니다.



연소식/전기식 스팀세척기

OPTIMA XD

사용자 중심의 혁신으로 더욱 더 편리해진 인터페이스

◆ 색상



◆ 기본 액세서리



85-50356



85-50202



제품 **탑커버**를 열고 닫기 쉬워,
편리한 유지 보수 작업가능



제품의 운전 및 이상진단을
디스플레이창에서 한 눈에 확인 가능
EMERGENCY STOP으로 빠르고
편리한 안전성



배관 LINE을 내부로 연결하여 외부 충격으로
인한 **파손 방지** 및 회전 **CASTER 2EA** 장착



최대 **36 ℓ**의 대용량 물탱크, 기름탱크로
사용시간 증가
연료 및 급수 소비량 **레벨 게이지**가 있어,
소비량을 쉽게 확인

모델명	전압	사용압력	최대압력	스팀온도	스팀 분사량	예열시간	소비전력	급수탱크	연료탱크	사용연료	중량
XD	단상 220V	8.5bar	9.5bar	178℃	300 ~ 1800cc/min	3~4분	0.3kW	36 ℓ	36 ℓ	경유(등유)	89kg

*제품의 성능 및 품질 향상을 위해 제품 사양 및 액세서리 구성품은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

OPTIMA XE

사용자 중심의 혁신으로 더욱 더 편리해진 인터페이스


◆ 색상



◆ 기본 액세서리



* XE(05K) - 분사기(85-50357)x1, 스팀호스(85-50202)x1

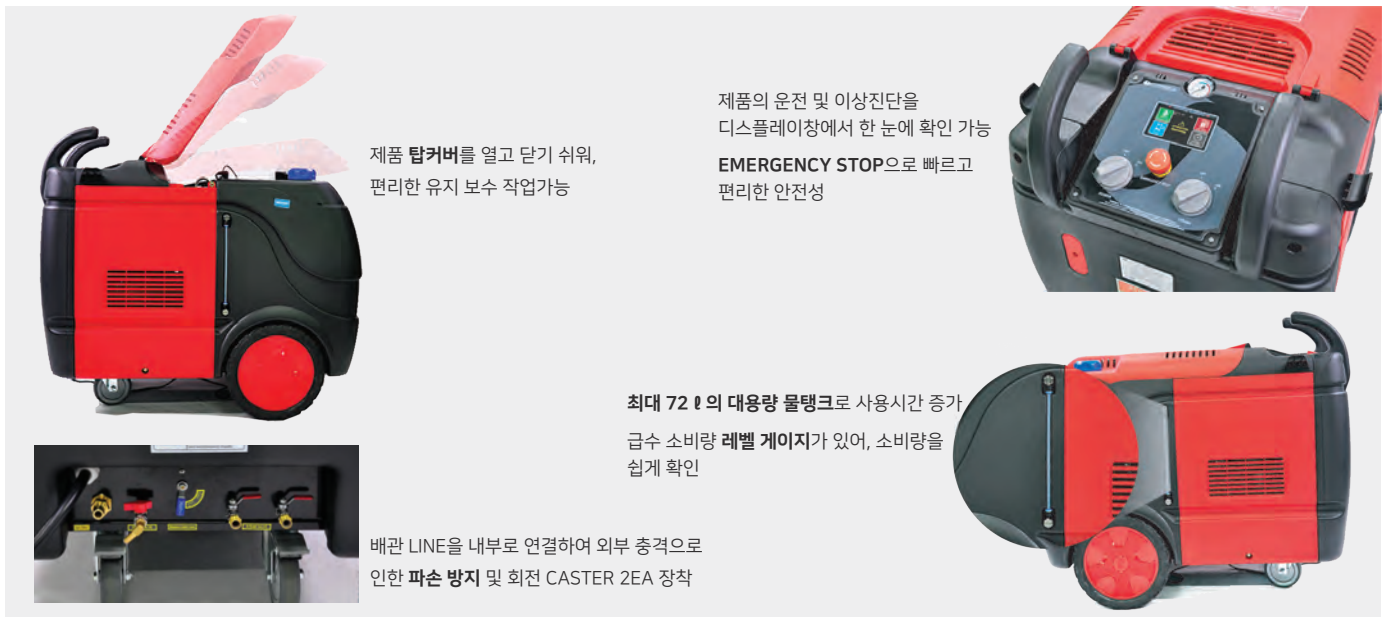

제품 **탑커버**를 열고 닫기 쉬워,
편리한 유지 보수 작업가능

제품의 운전 및 이상진단을
디스플레이창에서 한 눈에 확인 가능
EMERGENCY STOP으로 빠르고
편리한 안전성

최대 72ℓ의 대용량 물탱크로 사용시간 증가
급수 소비량 **레벨 게이지**가 있어, 소비량을
쉽게 확인

배관 LINE을 내부로 연결하여 외부 충격으로
인한 **파손 방지** 및 회전 CASTER 2EA 장착

모델명	전압	사용압력	최대압력	스팀온도	스팀 분사량	예열시간	소비전력	급수탱크	중량
XE(27K)	삼상 380/440V	8.5bar	9.5bar	174℃	300 ~ 1700cc/min	6~7분	27.2kW	72 ℓ	89kg
XE(18K)	삼상 220/380/440V	8.5bar	9.5bar	174℃	300 ~ 1200cc/min	6~7분	18.2kW	72 ℓ	82kg
XE(12K)		8.5bar	9.5bar	174℃	300 ~ 900cc/min	10~11분	12.2kW	72 ℓ	81kg
XE(05K)	단상 220V	8.5bar	9.5bar	174℃	300 ~ 600cc/min	21~23분	5.2kW	72 ℓ	81kg

*제품의 성능 및 품질 향상을 위해 제품 사양 및 액세서리 구성품은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

연소식/전기식 스팀세척기

OPTIMA DMF



- 복합적인 5중 안전장치
- 가습 조절 장치로 수분 조절 가능
- 스팀밸브 두 개를 동시 사용 가능
- 자동/수동 급수 가능



◆ 기본 액세서리



모델명	전압	사용압력	최대압력	스팀온도	스팀 분사량	예열시간	소비전력	급수탱크	연료탱크	사용연료	중량
DMF	단상 220V	8.5bar	9.5bar	178℃	300 ~ 1800cc/min	3~4분	0.3kW	20 ℓ	20 ℓ	경유(등유)	83kg

*제품의 성능 및 품질 향상을 위해 제품 사양 및 액세서리 구성품은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

OPTIMA EST



- 연소가스가 발생하지 않아 밀폐된 실내에서 사용 가능
- 가습 조절 장치로 수분 조절 가능
- 스팀밸브 두 개를 동시 사용 가능 (EST 27K, 18K **ONLY**)
- 자동/수동 급수 가능



◆ 기본 액세서리



* EST(05K) - 분사기(85-50357)x1, 스팀호스(85-50202)x1

모델명	전압	사용압력	최대압력	스팀온도	스팀 분사량	예열시간	소비전력	급수탱크	중량
EST(27K)	삼상 380/440V	8.5bar	9.5bar	174℃	300 ~ 1700cc/min	6~7분	27.2kW	40 ℓ	83kg
EST(18K)	삼상 220/380/440V	8.5bar	9.5bar	174℃	300 ~ 1200cc/min	6~7분	18.2kW	40 ℓ	75kg
EST(12K)		8.5bar	9.5bar	174℃	300 ~ 900cc/min	10~11분	12.2kW	40 ℓ	74kg
EST(05K)	단상 220V	8.5bar	9.5bar	174℃	300 ~ 600cc/min	21~23분	5.2kW	40 ℓ	74kg

*제품의 성능 및 품질 향상을 위해 제품 사양 및 액세서리 구성품은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

OPTIMA XDm



- 크기와 부피가 작아 디테일링샵, 광택샵, 출장세차용으로 용이
- 디스플레이 창을 통해 제품의 운전 및 이상진단 확인 가능
- 각종 출구밸브를 한 곳에 모아두어 조작이 편리함
- 물탱크/연료탱크 내장 (각 11리터)



◆ 기본 액세서리



모델명	전압	사용압력	최대압력	스팀온도	스팀 분사량	예열시간	소비전력	급수탱크	연료탱크	사용연료	중량
XDm	단상 220V	8.5bar	9.5bar	178℃	250 ~ 500cc/min	3분	0.28kW	11 ℓ	11 ℓ	경유(등유)	52kg

*제품의 성능 및 품질 향상을 위해 제품 사양 및 액세서리 구성품은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

OPTIMA SE II



- 제품의 운전을 디스플레이창에서 한눈에 확인 가능
- EMERGENCY STOP으로 빠르고 편리한 안전성 확보
- 배관 LINE을 내부로 연결하여 외부 충격으로 인한 파손 방지
- All 스테인리스 재질로 식품회사에서 많이 사용



◆ 18K · 27K 기본 액세서리



◆ 42K 기본 액세서리



모델명	전압	사용압력	최대압력	스팀온도	스팀 분사량	예열시간	소비전력	보일러/본체 재질	급수탱크	중량
SE II(42K)	삼상 380/440V	8.5bar	9.5bar	174℃	300 ~ 1900cc/min	10~11분	42.2kW	304 Stainless Steel	38 ℓ	119kg
SE II(27K)	삼상 380/440V	8.5bar	9.5bar	174℃	300 ~ 1700cc/min	6~7분	27.2kW	304 Stainless Steel	38 ℓ	110kg
SE II(18K)	삼상 220/380/440V	8.5bar	9.5bar	174℃	300 ~ 1200cc/min	6~7분	18.2kW	304 Stainless Steel	38 ℓ	103kg


*제품의 성능 및 품질 향상을 위해 제품 사양 및 액세서리 구성품은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

출장세차전용 스팀세차기
OPTIMA XDm

크기도 무게도
확 ↓ 줄였습니다

전압	단상 220V
사용압력/최대압력	8.5bar/9.5bar
스팀온도	178°C
스팀 분사량	250~500cc/min
예열시간	3분
소비전력	0.28kW
급수탱크	11ℓ
연료탱크	11ℓ
사용연료	경유(등유)
크기(LxWxH)	770 x 480 x 740mm
중량	52kg

◆ 기본 액세서리



85-50357



85-50202



모든 산업 환경의
청소 기준을 바꾸다
고압세척기



고압세척이란?

적은 양의 물을 고압 펌프를 이용해 순간적으로 고압의 물을 토출시켜 완벽한 세척을 할 수 있으며, 온수형 고압세척기는 상온의 물을 순간적으로 30 ~ 140℃까지 온도조절을 할 수 있어 살균소독 및 세척효과를 더 높일 수 있습니다.

자동차세차, 열교환기세척, 파이프 내부관통 및 스케일 제거, 샌드 브라스팅, 건물외벽세척, 방역 등의 다양한 목적으로 세척 및 소제 작업을 보다 편리하고 손쉽게 할 수 있는 친환경적인 장비로 물 소모량이 적어 폐수가 대폭 줄어듭니다.

온수형 고압세척기


PW-H50



- DTS (자동정지기능)
- IPC 전용 펌프 및 전용 보일러 내장
- 연료 탱크 용량 25리터
- 차량 세차 및 부품 세척
- By-pass 밸브 별도 장착으로 교환 용이



◆ 기본 액세서리

			
25324	40025I	12976	NOZZLE 15045 - D2017 NOZZLE 1504 - D1813

모델명	전압	사용압력	토출량	소비전력	모터	자동운전기능	온도	연료탱크	세제탱크	중량
PW-H50 D2017	삼상 220V/380V 60Hz	200bar	1000 ℓ /h	6.4kW	7.5HP	Delayed Total Stop	30℃~140℃	25 ℓ	22 ℓ	140kg
PW-H50 D1813	삼상 220V/380V 60Hz	180bar	800 ℓ /h	5kW	6HP	Delayed Total Stop	30℃~140℃	25 ℓ	22 ℓ	120kg

*제품의 성능 및 품질 향상을 위해 제품 사양 및 액세서리 구성품은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

PW-H100



- DTS (자동정지기능)
- IPC 전용 펌프 및 전용 보일러 내장
- 연료 탱크 용량 25리터
- 대형 및 중장비 세척에 적합



◆ 기본 액세서리

			
40009	40025I	12976	NOZZLE 1504 - D2515 NOZZLE 1507(65) - D2021

모델명	전압	사용압력	토출량	소비전력	모터	자동운전기능	온도	연료탱크	세제탱크	중량
PW-H100 D2515	삼상 220V/380V 60Hz	250bar	900 ℓ /h	7.7kW	9HP	Delayed Total Stop	30℃~140℃	25 ℓ	22 ℓ	172kg
PW-H100 D2021	삼상 220V/380V 60Hz	200bar	1300 ℓ /h	8.5kW	9HP	Delayed Total Stop	30℃~140℃	25 ℓ	22 ℓ	172kg

*제품의 성능 및 품질 향상을 위해 제품 사양 및 액세서리 구성품은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

PW-H28



- DTS (자동정지기능)
- IPC 전용 펌프 및 전용 보일러 내장
- 연료 탱크 용량 18리터
- 일정한 분사 온도의 유지로 세척 작업의 효율성 극대화
- 모든 유지보수 작업 용이



◆ 기본 액세서리

			
28305	40025I	12982	NOZZLE 15034

모델명	전압	사용압력	토출량	소비전력	모터	자동운전기능	온도	연료탱크	세제탱크	중량
PW-H28	단상 220V 60Hz	130bar	600 ℓ /h	4.7kW	4HP	Delayed Total Stop	30℃~140℃	18 ℓ	-	80kg

*제품의 성능 및 품질 향상을 위해 제품 사양 및 액세서리 구성품은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

PW-E100 D1712



- DTS (자동정지기능)
- 지능형 자동 스위치 꺼짐 기능
- 미세 누출 제어 기능
- 드라이 운전 보호 기능
- 노즐 막힘 제어 기능
- 사용시간 표시 기능
- 스케일·부식 방지 장치
- 지능형 보일러 온도 설정 시스템
- 식품공장, 부품세척, 세차 등 모든 산업현장에서 사용 가능



◆ 기본 액세서리

			
40237	40025I	12976	NOZZLE 1504

모델명	전압	사용압력	토출량	소비전력	히터	자동운전기능	온도	스케일방지탱크	세제탱크	중량
PW-E100	삼상 380V 60Hz	170bar	720 ℓ /h	29kW	24kW	Delayed Total Stop	70℃	25 ℓ	22 ℓ	113kg

*제품의 성능 및 품질 향상을 위해 제품 사양 및 액세서리 구성품은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

냉수형 고압세척기

PW-C50



- DTS (자동정지기능)
- 편리한 압력 조절
- 세제탱크 내장
- 이동이 용이한 큰 바퀴 장착
- 견고한 철 프레임 장착
- 토출되는 물의 각도 조절 가능(다각노즐)



◆ 기본 액세서리

		
25324	40025I	40047(1.45)

모델명	전압	사용압력	토출량	소비전력	모터	자동운전기능	온도	연료탱크	세제탱크	중량
PW-C50	삼상 220V/380V 60Hz	210bar	1000 ℓ /h	6.4kW	7.5HP	Delayed Total Stop	냉수	-	4 ℓ	68kg

*제품의 성능 및 품질 향상을 위해 제품 사양 및 액세서리 구성품은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

PW-C40



- DTS (자동정지기능)
- 편리한 압력 조절
- 세제탱크 내장
- 이동이 용이한 큰 바퀴 장착
- 견고한 철 프레임 장착
- 토출되는 물의 각도 조절 가능(다각노즐)



◆ 기본 액세서리

		
25324	40025I	40046(1.5)

모델명	전압	사용압력	토출량	소비전력	모터	자동운전기능	온도	연료탱크	세제탱크	중량
PW-C40	단상 220V 60Hz	110bar	720 ℓ /h	3.2kW	3HP	Delayed Total Stop	냉수	-	7.5 ℓ	47kg

*제품의 성능 및 품질 향상을 위해 제품 사양 및 액세서리 구성품은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

PW-C25



- ITS (즉시 토탈 스탑)
- 유지 보수 작업 용이
- 작동 스위치 전면에 장착
- 고압분사기 걸이 내장으로 사용 편리
- 토출되는 물의 각도 조절 가능(다각노즐)



◆ 기본 액세서리

		
28305	40025I	40059(1.3)

모델명	전압	사용압력	토출량	소비전력	모터	자동운전기능	온도	연료탱크	세제탱크	중량
PW-C25	단상 220V 60Hz	130bar	600 ℓ /h	3.2kW	3HP	Immediate Total Stop	냉수	-	3 ℓ	35.4kg

*제품의 성능 및 품질 향상을 위해 제품 사양 및 액세서리 구성품은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

PW-C21



- ITS (즉시 토탈 스탑)
- 유지 보수 작업 용이
- 본체 탈부착 기능으로 이동이 용이
- 호스휠장착가능(옵션)
- 토출되는 물의 각도 조절 가능(다각노즐)



◆ 기본 액세서리

		
40210	40009	40175

◆ 옵션 액세서리

		
40094	40418	40419

모델명	전압	사용압력	토출량	소비전력	모터	자동운전기능	온도	연료탱크	세제탱크	중량
PW-C21	단상 220V 60Hz	160bar	540 ℓ /h	3.1kW	3HP	Immediate Total Stop	냉수	-	-	22.6kg

*제품의 성능 및 품질 향상을 위해 제품 사양 및 액세서리 구성품은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

냉수형 고압세척기


L5003



- ST (세이프티 스탱)
- 진동을 감소시키는 펌프-모터 키플링 장치로 수명 향상
- 펌프 과열 보호 장치
- 세척 가능한 급수 필터 장착
- 분사기 걸이 장착
- 선박이나 탱크 클리닝용으로 적합



◆ 기본 액세서리

			
40050	40024I	40026	NOZZLE 15028

모델명	전압	사용압력	토출량	소비전력	모터	자동운전기능	온도	중량
L5003	삼상 380-440V 60Hz	500bar	1380 ℓ /h	17.5kW	25HP	Safety Stop	냉수	184.6kg

*제품의 성능 및 품질 향상을 위해 제품 사양 및 액세서리 구성품은 예고 없이 변경될 수 있습니다.


PW-C85



- DTS (자동정지기능)
- 내구성이 뛰어난 파워코팅 철 프레임 장착
- 이동이 용이한 큰 바퀴 장착
- IPSF (지능형 정지 기능), MLC (미세 누수 제어), DRP (드라이 런닝 방지), NCC (노즐 막힘 방지), WHC (사용시간 적산계), FPS (침수 방지 시스템)



◆ 기본 액세서리

			
00029	42787	42786	NOZZLE 15028

모델명	전압	사용압력	토출량	소비전력	모터	자동운전기능	온도	중량
PW-C85	삼상 380V 60Hz	350bar	900 ℓ /h	12.3kW	15HP	Delayed Total Stop	냉수	115kg

*제품의 성능 및 품질 향상을 위해 제품 사양 및 액세서리 구성품은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

BENZ C250



- 강력한 13마력 엔진
- 동력이 없는 장소에서 사용 가능
- 분사기 걸이 장착
- 모든 장소에서 이동이 용이



◆ 기본 액세서리

			
10m 25324	40025I	40013	NOZZLE 25034

모델명	전압	사용압력	토출량	소비전력	모터	자동운전기능	온도	중량
BENZ C250	Engine	250bar	900 ℓ /h	Engine	13HP	By-Pass	냉수	68kg

*제품의 성능 및 품질 향상을 위해 제품 사양 및 액세서리 구성품은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

MEMO

스팀클리너

호텔, 레스토랑, 입주청소 등
위생적인 시설유지에 최적화!

스팀클리너



스팀청소란?

세제나 화학약품 없이 고온의 스팀을 분사하여 묵은때, 찌든때, 기름기, 곰팡이, 집먼지 진드기와 세균까지 살균 청소 합니다.

더불어 우리 피부가 직접적으로 닿는 곳인 카펫, 시트, 욕실, 바닥, 주방 등에 각종 질병의 원인인 진드기, 곰팡이 등을 제거할 수 있습니다.

COMBY3500 (CONTIGO)



- 스팀분사 및 흡입식
- 다양한 액세서리
- 내구성이 강한 스테인리스 스틸 구조
- 물 필터 사용으로 미세먼지 발생 억제
- 핸들에서 직접 모든 기능을 제어
- 10M 길이의 파워코드로 이동반경이 넓음
- (옵션)스팀호스 6M 변경 가능



◆ 기본 액세서리

							YSPN0003/ YSPN0004
YFL66003 3M	UTRN0007 x2	YLAN5005	YLAN0004	VBON0006	USPN0030	UPUN0006	
							
UPN60000	USPN3001 x2	USPN3008 x2	USPN3005 x2	YSPN0004	YSPN5000	YSPN0001	YFL66006 (옵션) 6M

모델명	전압	스팀압력	전체출력	히터용량	진공모터	보일러온도	급수탱크	세제탱크	오수탱크	중량
COMBY3500 (CONTIGO)	단상 220V 60Hz	8bar	3400W	3400W	1200W	180℃	5 ℓ	5 ℓ	10 ℓ	38kg

*제품의 성능 및 품질 향상을 위해 제품 사양 및 액세서리 구성품은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

QV6



- 스팀분사식
- 살균 소독에 탁월한 푸른색 스팀
- 스팀분사 멸균 청소
- 스팀양 조절레버
- 24시간 연속 사용형 스팀청소기
- 인공지능 삼중 안전장치
- 다양한 청소에 적합한 다양한 전문 액세서리 제공



◆ 기본 액세서리

					
UFLN0016	UTRN0006 x2	USPN0055	USPN0053	USPN0054	UPUN0007
					
YLAN0001	USPN3001	USPN3002	USPN3008	USPN3005	

모델명	전압	스팀압력	전체출력	히터용량	진공모터	보일러온도	급수탱크	세제탱크	오수탱크	중량
QV6	단상 220V 60Hz	4.5bar	3000W	2200W	-	160℃	2 ℓ	-	-	6.5kg

*제품의 성능 및 품질 향상을 위해 제품 사양 및 액세서리 구성품은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

젖은 먼지도 한번에 강력하게
흡입할 수 있는 청소전문가용

진공청소기



진공청소란?

전기모터의 흡입력을 이용하여 바닥의 먼지나 작은 이물질을 제거하는 기계기구로 건식형, 습식형, 건습식형이 있습니다.

건식은 수분이 없는 마른먼지나 이물질을 흡입하고, 습식형은 물도 흡입할 수 있습니다. 미라지 시리즈는 습건식 겸용으로 주로 산업현장에서 많이 사용합니다. 또한 강력한 흡입력과 함께 스테인리스 재질의 산업용 청소기로 재사용이 가능한 필터 내장으로 경제적이고, 쓰레기통의 틸팅 및 분리가 용이하여 사용이 편리합니다.



차량실내관리

각종 흙·먼지로 쉽게 오염되는 발매트, 차량 실내 인테리어의 좁은 틈새 등을 간편하게 흡입할 수 있도록 다양한 액세서리를 활용하여 작업을 빠르게 끝낼 수 있습니다.

젖은먼지도 한번에!

MIRAGE 진공청소기 시리즈는 습·건식 겸용으로 사용이 가능하며, 오염물의 표면이 젖어 있어도 걱정없이 흡입할 수 있으며 물 흡입 청소 시 Overflow 방지 기능이 있어 안전합니다.



진공청소기

MIRAGE1629



- 건·습식 겸용
- 쓰레기통 틸팅 및 분리가 용이하여 사용 편리
- 경제적으로 재사용 가능한 섬유 재질의 세탁 가능한 폴리에스테르 필터 내장
- 물 흡입 청소 시, Overflow 방지 Float 흡입 차단 장치
- 소음방지 장치 내장, 저소음 저진동 고급형 청소기
- 헤파필터(옵션) 장착으로 건물 등 석면해체 작업에 필수 청소기
- 흡입 호스 잠금장치로 호스를 당겨도 작업 이동 시 호스가 빠지지 않음



◆ 기본 액세서리

					
00525	43047	43048	43050	43051	43049

	
00156	43052

모델명	형식	전압	최대(유효) 출력	최대(유효) 진공도	최대(유효) 풍량	호스	탱크용량/재질	중량
MIRAGE1629	건·습식 겸용	단상 220V 60Hz	2400(2000)W	2600(2200)mmHg	360(340)m³/h	40mm x 4m	62ℓ /SUS	22.8kg

*제품의 성능 및 품질 향상을 위해 제품 사양 및 액세서리 구성품은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

MIRAGE1640



- 건·습식 겸용
- 쓰레기통 틸팅 및 분리가 용이하여 사용 편리
- 경제적으로 재사용 가능한 섬유 재질의 세탁 가능한 폴리에스테르 필터 내장
- 물 흡입 청소 시, Overflow 방지 Float 흡입 차단 장치
- 소음방지 장치 내장, 저소음 저진동 고급형 청소기
- 헤파필터(옵션) 장착으로 건물 등 석면해체 작업에 필수 청소기
- 흡입 호스 잠금장치로 호스를 당겨도 작업 이동 시 호스가 빠지지 않음



◆ 기본 액세서리

					
00525	43047	43048	43050	43051	43049

	
00156	43052

모델명	형식	전압	최대(유효) 출력	최대(유효) 진공도	최대(유효) 풍량	호스	탱크용량/재질	중량
MIRAGE1640	건·습식 겸용	단상 220V 60Hz	3600(3000)W	2600(2200)mmHg	540(510)m³/h	40mm x 4m	62ℓ /SUS	24.8kg

*제품의 성능 및 품질 향상을 위해 제품 사양 및 액세서리 구성품은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

MIRAGE1215



- 건·습식 겸용
- 헤파필터(옵션) 장착으로 건물 등 석면해체 작업에 필수 청소기
- 저소음 고급형습건 식 겸용 청소기
- 먼지, 오물, 젖은 쓰레기, 물청소가 가능한 습, 건식 겸용 청소기
- 소음방지 장치 내장, 저소음 저진동 고급형 청소기
- 긴 수명의 모터 단상 220V 청소기
- 수분 먼지나 물 흡입 시에도 모터 손상이 없는 By-Pass 진공 팬 모터 장착



◆ 기본 액세서리

 00401	 00622	 41603	 28238	 28244	 28245
 28242	 28243	 00616			

모델명	형식	전압	최대(유효) 출력	최대(유효) 진공도	최대(유효) 풍량	호스	탱크용량/재질	중량
MIRAGE1215	건·습식 겸용	단상 220V 60Hz	1200(1000)W	2600(2200)mmHgO	180(170)㎥/h	36mm x 3m	25 ℓ /스테인리스	8.4kg

*제품의 성능 및 품질 향상을 위해 제품 사양 및 액세서리 구성품은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

ISY

- 가볍고 컴팩트한 사이즈로 쉽게 이동 가능
- 소음방지 장치, 저소음 저진동 고급형 청소기
- 어깨끈 탈부착 가능
- 에어블로잉 기능
- 다양한 액세서리




◆ 기본 액세서리

 TBFX01314	 SPPV02594	 MPVR12754	 MPVR12738	 PWR00433
---------------	---------------	---------------	---------------	--------------

모델명	형식	전압	최대 출력	최대 진공도	최대 풍량	소음도	호스	전원케이블	탱크용량/재질	중량
ISY	건식	단상 220V 60Hz	1000W	1770mmHgO	97㎥/h	72dB	1~2.5m(D.32mm)	5m	5 ℓ /플라스틱	3kg

*제품의 성능 및 품질 향상을 위해 제품 사양 및 액세서리 구성품은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

실내크리닝기

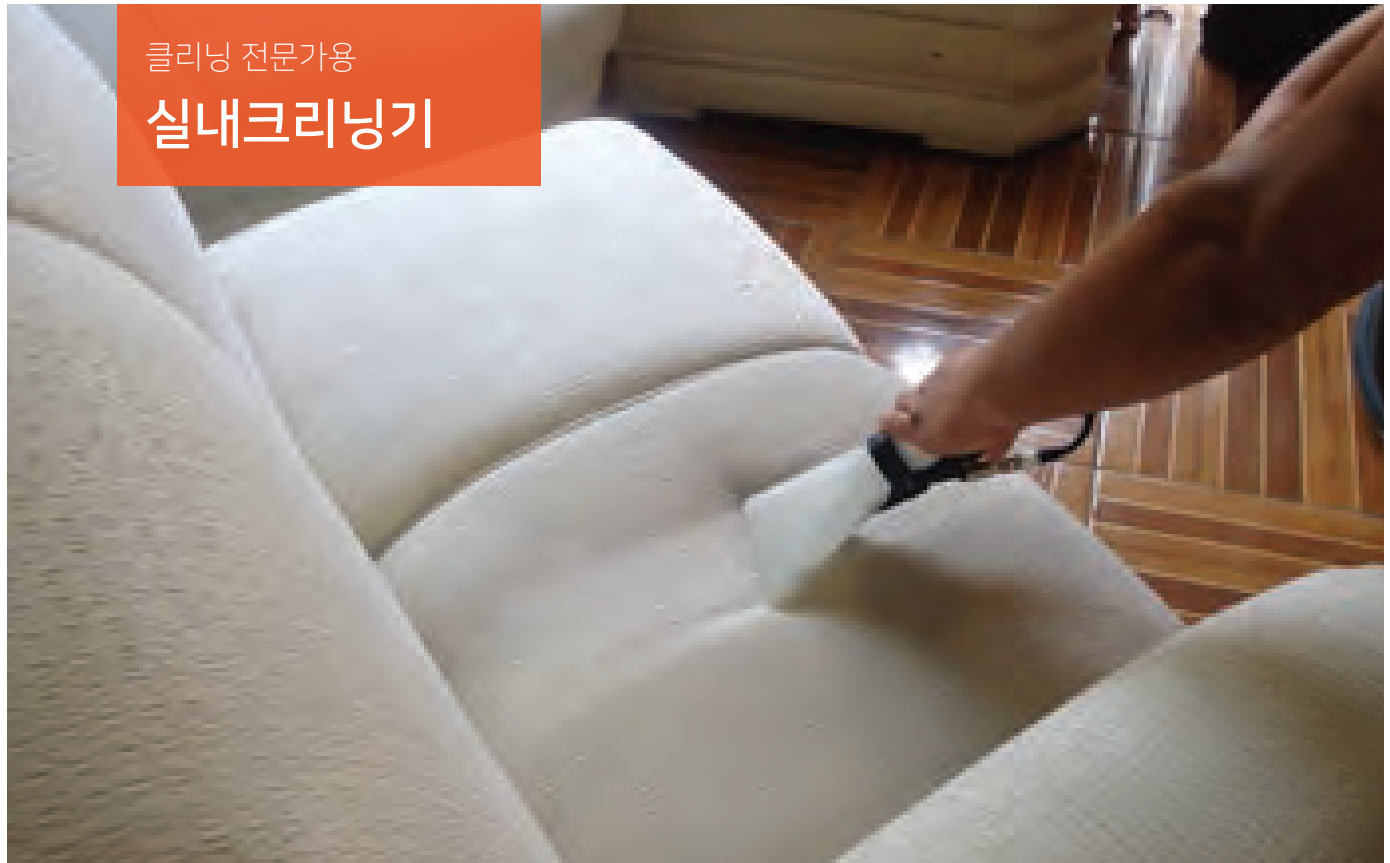

클리닝 전문가용
실내크리닝기

실내크리닝 전용

세제 혼합물 분사 및 흡입으로 실내클리닝 업체에서 가장 선호하는 모델로 탁월한 상품성을 자랑하는 GS 시리즈는 클리닝 작업과 이동이 용이하여 섬유재질의 매트, 카펫 및 시트의 세탁·건조에 사용할 수 있습니다.



GS1, GS2

섬유 재질의 매트, 카펫 표면에 세제 혼합물을 분사·도포한 후, 해당 부분을 흡입하면 커피 얼룩, 기름때, 먼지 등의 각종 오염물을 깨끗하게 지울 수 있습니다.



GS2/62 EXT



- 소음방지 장치내장, 저소음 저진동 고급형 카펫 청소기
- 긴 수명의 암텍사모타 2개 장착된 강력한 흡입력
- 카펫트, 자동차 시트, 의자 등의 세탁
- 전면 2개의 회전 바퀴와 후면 2개의 고정 바퀴로 방향 이동성 양호
- 쓰레기통 틸팅 및 분리 가능
- 기본액세서리로 필터가 포함되어 있어, 진공청소기로 사용 가능한 2in1 청소기



◆ 기본 액세서리

TBFX01189	SPPV28251	SPPV28781	FTDP28733

모델명	전압	진공모터	펌프	분사량	오수탱크	세제탱크	호스	중량
GS2/62 EXT	단상 220V 60Hz	2000(Max.2400)W	90W	1.8 ℓ /min	62 ℓ	25 ℓ	40mm x 2.5m	26kg

*제품의 성능 및 품질 향상을 위해 제품 사양 및 액세서리 구성품은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

GS1/33 EXT



- 소음방지 장치내장, 저소음 저진동 고급형 카펫 청소기
- 긴 수명의 암텍사모타가 장착된 강력한 흡입력
- 카펫트, 자동차 시트, 의자 등의 세탁
- 앞쪽에 트롤릴 회전 바퀴 2개와 대형 후륜 바퀴 2개 장착
- 콤팩트한 디자인으로 핸들링 용이



◆ 기본 액세서리

TBFX01198	SPPV28251	SPPV72123


모델명	전압	진공모터	펌프	분사량	오수탱크	세제탱크	호스	중량
GS1/33 EXT	단상 220V 60Hz	1000(Max.1200)W	48W	0.8 ℓ /min	33 ℓ	11 ℓ	36mm x 2m	10.8kg

*제품의 성능 및 품질 향상을 위해 제품 사양 및 액세서리 구성품은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

스팀세척기



고압세척기

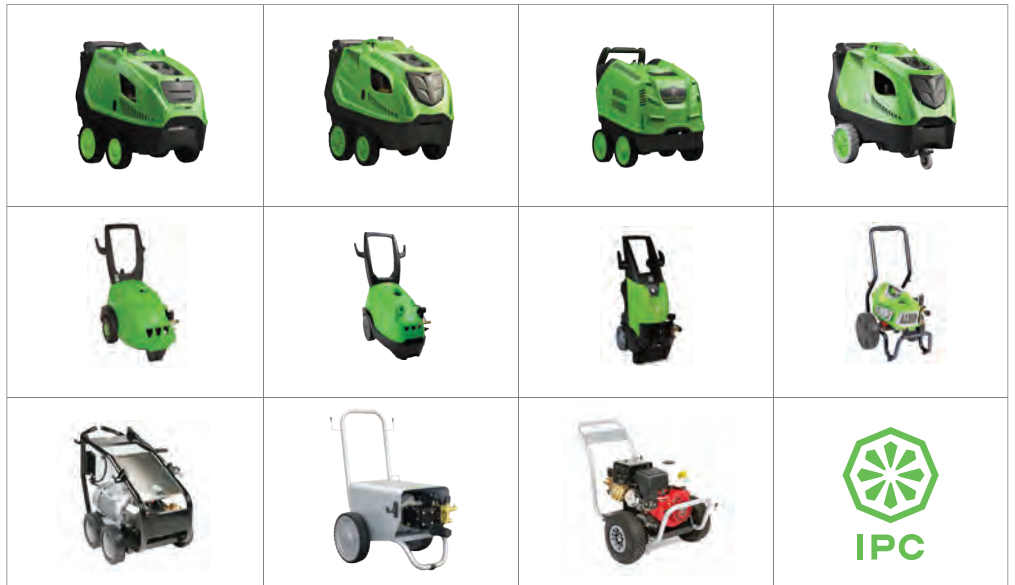

진공청소기



스팀클리너



실내클리닝기



본사

부산광역시 기장군 정관읍 산단7로 78-21(예림리 203-22번지)

서울사무소

경기도 의왕시 이미로40(포일동 653) 인덕원IT밸리 C동 203, 204호

CONTACT US

www.sjecorp.co.kr | www.steamwasher.co.kr

info@sjecorp.com

1 5 7 7 - 9 1 7 0